

Fühlstift

Baureihe: GM



Abb. ähnlich

GM

5007 010x 0000

Feb-21

- Hohe Schaltgenauigkeit
- Metallausführung
- Einfacher Einbau
- Keine Elektronik
- Eindrähler
- Verschiedene Durchmesser

Anwendungsbereiche

Positionskontrolle

Anwesenheitskontrolle, Nietkontrolle

Technische Daten

Merkmale:

Gehäuse	Messing
Betriebstemperatur	0...+40°C
Ausgang	n-schaltend
Federweg	1,5mm
Durchmesser	4mm/8mm
Kabellänge	2,5m

Änderungen vorbehalten

TRsystems GmbH, Systembereich
UNIDOR
Freiburger Straße 3
75179 Pforzheim
Tel. +49 (0) 7231 3152-0
unidor@trsystems.de
www.unidor.de

Fühlstift

Baureihe: GM

GM

5007 010x 0000

Feb-21

Bestelldaten / Varianten

Typ		Bestellnummer
GM 04	Fühlstift 4mm, 2,5m Kabel ohne Stecker	5007 0101 0000
GM 08	Fühlstift 8mm, 2,5m Kabel ohne Stecker	5007 0104 0000

Varianten/Maße

Typ	Maß A	Maß B	Maß D
GM 04	1,5mm	28mm	4mm
GM 08	3mm	33mm	8mm

Änderungen vorbehalten

TRsystems GmbH, Systembereich
UNIDOR
Freiburger Straße 3
75179 Pforzheim
Tel. +49 (0) 7231 3152-0
unidor@trsystems.de
www.unidor.de

Fühlstift


Baureihe: GM

Maßzeichnung

GM

5007 010x 0000

Feb-21

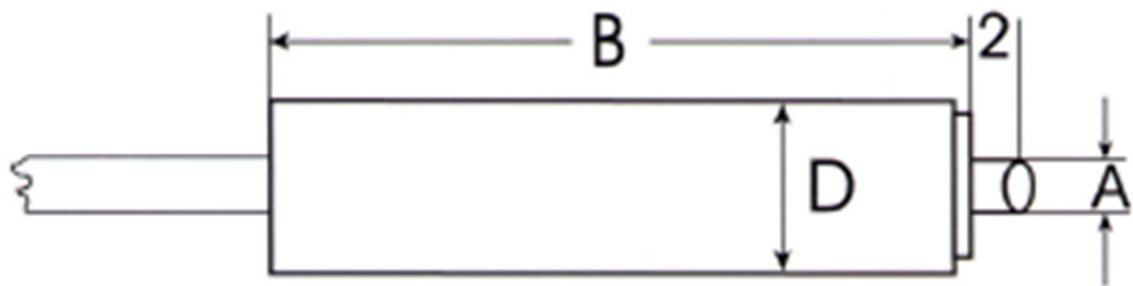

Änderungen vorbehalten

TRsystems GmbH, Systembereich

UNIDOR

Freiburger Straße 3

75179 Pforzheim

Tel. +49 (0) 7231 3152-0

unidor@trsystems.de

www.unidor.de